

DIFFUSEUR VES56154



Principe :

- ▶ Plafonnier encastrable de dimensions compactes, conçu pour les espaces à plafonds bas, d'installation simple et rapide, adapté aux sites tertiaires.
- ▶ Permet la diffusion du signal sonore d'évacuation (NFS 32001) avec ou sans message parlé.
- ▶ Se raccorde au **ECSAV SECURIVOC** (rack RSNF08 ou coffret CSNF08).
- ▶ La présence du module de raccordement SLS est obligatoire.



Mise en oeuvre :

- ▶ Montage encastré.



Tenue à l'environnement :

Fonctionnement

- ▶ Température : +50°C / -10°C
- ▶ Humidité relative : 90%

Stockage

- ▶ Température : +70°C / -30°C
- ▶ Humidité relative : 90%




Encombres / Fixations :

Ø 165mm



Prof: 112mm



Perçage
Ø 145mm



Certificat EN54-24 : VES-561-54(T)



Caractéristiques techniques:

Mécaniques

- ▶ Matière : ABS/Alu
- ▶ Couleur : Blanc
- ▶ Dimensions (LxHxP): Ø165x112mm
- ▶ Fixation : 3 points ou 2 machoires
- ▶ Poids : 0,5 Kg
- ▶ Indice de protection : IP42

Electriques

- ▶ Impédance : 16 Ohms
- ▶ Fréquence : 150 / 12000 Hz
- ▶ Raccordement au système ECSAV SECURIVOC par un câble une paire
- ▶ Puissance acoustique:
- 4 / 6W
- ▶ Niveau sonore :
- 111 dB à 1m
- 105 dB à 2m
- ▶ Angle d'ouverture : environ 150°



Raccordement :

Schéma de raccordement sur le module SLS

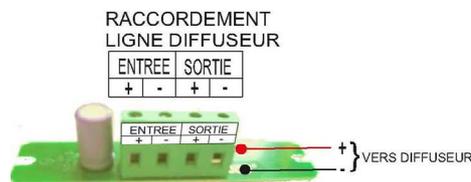


Schéma de raccordement entre plusieurs diffuseurs

